


Câble pour réseau informatique - 100 Ohms. Ame cuivre à 24 AWG. Isolation polyéthylène. Assemblage par paires. Ruban synthétique hydrofuge. Blindage en ruban aluminium / polyester et fil de continuité. Gaine PVC sans halogène. Permet l'utilisation des protocoles supportés par la classe E. EN 40 174 - NF C 32-070 2.1 catégorie C2.

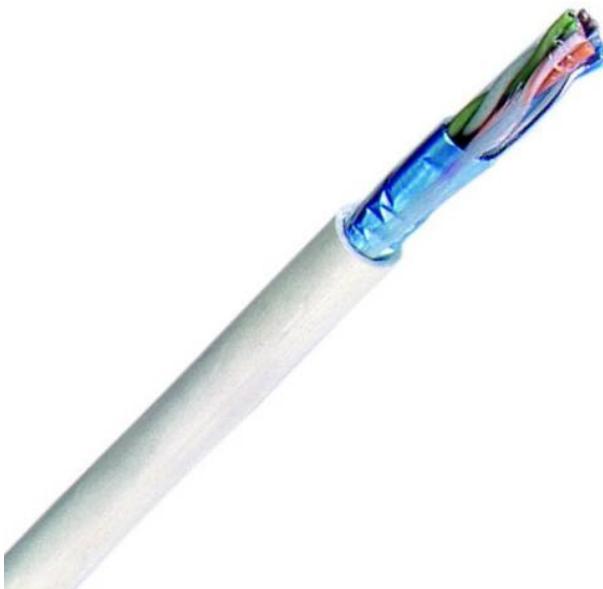

Code	Type	Catégorie	Cond.
003982	4 paires	F/UTP 6	Vendu au mètre