


Rosaces carrés et brevetées à trois pièces avec ergots de fixation 7 mm et bague coulissante en nylon. Fixation définitive par vissage de la bague de finition,
plus ressort de rappel, vis traversantes M4, fixation invisible. Carré 7 mm avec perçage décentré. Pour épaisseur de porte standard 37 à 43mm. Section de la poignée 19x26mm.

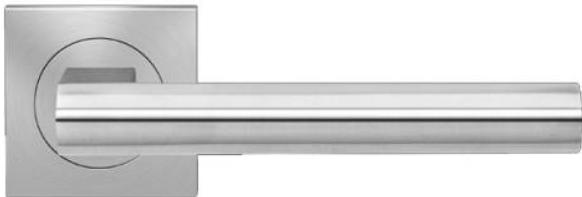

Code	Désignation	Finition
556632	Poignée avec rosace clé L	Inox satiné
556633	Poignée avec rosace clé I	Inox satiné
556634	Poignée avec rosace condamnation	Inox satiné