


L'air passe au travers des deux côtés du filtre, augmentant la surface et réduisant la résistance respiratoire. Peut être utilisé avec des demi-masques et masques complets et même sous des masques de soudage. Ces filtres résistent à l'abrasion et à l'humidité. Protège contre particules solides et liquides.

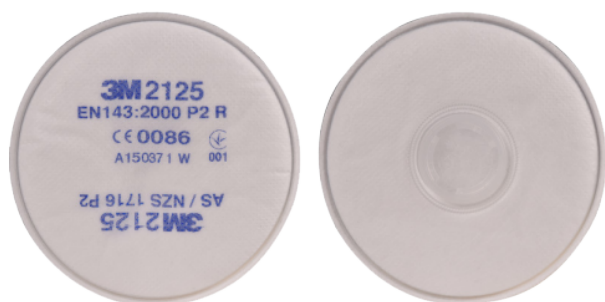

EN 143

Code	Cond.
------	-------

690045	Lot de 2
--------	----------