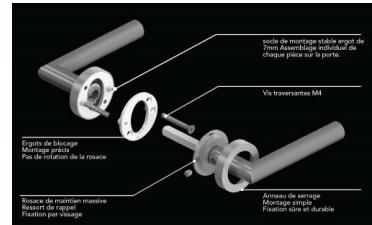



**A**

**B**

**C**


Rosaces angulaires et brevetées à trois pièces avec ergots de fixation 7 mm et bague coulissante en nylon. Fixation définitive par vissage de la bague de finition, plus ressort de rappel. Vis traversantes M4. Fixation invisible. Carré 7 mm avec perçage décentré. Epaisseur de porte standard: 37 - 43mm. Diamètre de poignée: 22mm.

| Code            | Type                             | Finition         |
|-----------------|----------------------------------|------------------|
| A 556507        | Poignée avec rosace clé L        | Inox poli/satiné |
| <b>B 556508</b> | Poignée avec rosace clé I        | Inox poli/satiné |
| C 556509        | Poignée avec rosace condamnation | Inox poli/satiné |