


Recommandées pour une application sans trace de revêtements de sol autolissants type résine, époxy, ragréage (coulage manuel ou avec une pompe)... Plateau ABS avec sangles de fixation. Clous 35 mm. Il est recommandé de mettre des sacs en plastique autour des chaussures afin de les protéger contre le revêtement.

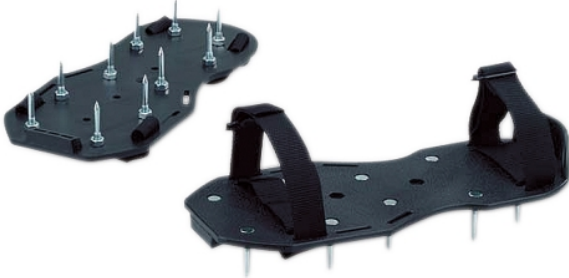

Code	Cond.
------	-------

695781	La paire
--------	----------