


Joint de dilatation en PVC coextrudé avec ailes latérales perforées. Adapté aux sols collés, il absorbe les contraintes de traction et de compression grâce à sa partie centrale élastique. Fabriqué en PVC non toxique, antichoc et résistant aux UV, il peut être utilisé en intérieur comme en extérieur.

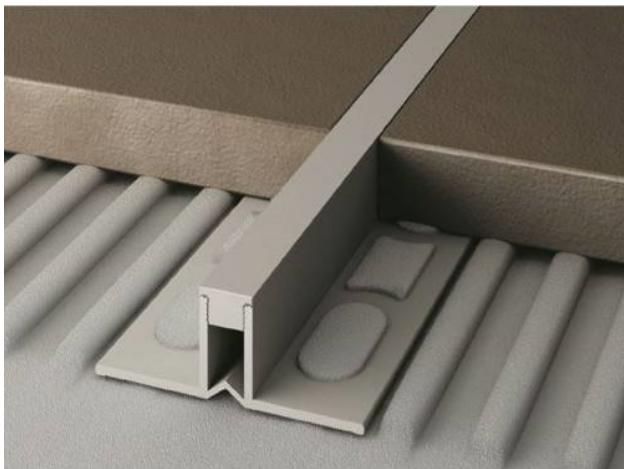

Code	Epaisseur carrelage	Finition	Longueur
598711	10mm	Gris clair RAL 7035	2,70m