


Isolant hautement flexible à bande de recouvrement permettant une installation facile et rapide. Sa structure cellulaire fermée assure une grande résistance à la diffusion de la vapeur d'eau. Grâce à son faible coefficient de conductivité thermique, il réduit les pertes d'énergie et diminue les émissions de CO2.

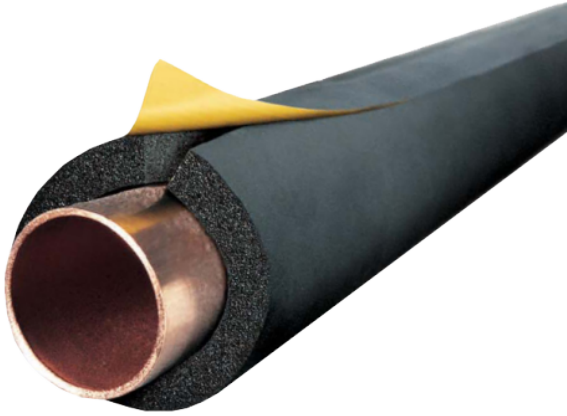

| Code | Diamètre | Longueur |
|--------|----------|----------|
| 382225 | 12x13mm | 2m |
| 382226 | 15x13mm | 2m |
| 382227 | 18x13mm | 2m |
| 382228 | 22x13mm | 2m |
| 382229 | 28x13mm | 2m |
| 382230 | 35x13mm | 2m |
| 382231 | 42x13mm | 2m |
| 382232 | 48x13mm | 2m |
| 382233 | 60x13mm | 2m |