


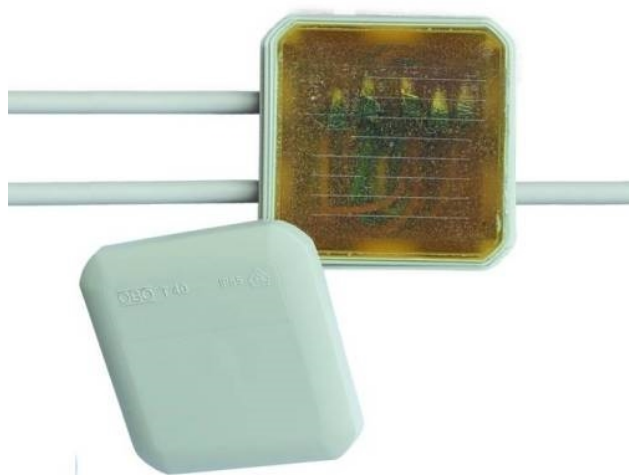

La boîte de jonction et de dérivation Universal Box CG combine les avantages d'une boîte de branchement traditionnelle avec ceux d'une boîte en résine à couler professionnelle. Universelle, elle permet de réaliser des liaisons électriques complexes dans des environnements étroits. Le système garantit une protection absolue contre les infiltrations d'eau et exclut complètement la condensation. Elle est équipée de bornes de connexion rapide 5-pôles pour des sections de câble de 0,5 à 2,5 mm². Boîte de jonction OBO BETTERMANN avec joint pour intérieur (y compris en milieu humide) et enfichable pour extérieur. 7 entrées à membranes M20. IP68 avec résine à couler. Résistante aux UV, sans halogènes, sans marquage de toxicité, isocyanate et silicones. Résine démontable. Adaptée pour les milieux humides permanents et souterrains.

Boîte de dérivation livrée avec :

- résine d'hydrocarbures bi-composants CG
- 5 bornes de connexion rapide 5-pôles (0,5 - 2,5 mm²)
- 12 anneaux de soutien de câble CP-Z1
- entonnoir pour remplissage vertical
- notice

Conforme aux normes IEC 60529 et EN 50393.

Code	Dimensions	Volume
037404	90x90x52mm	250ml