




Puissance nominale	Temp. de couleur	Flux lumineux	Efficacité lumineuse
9,5 W	4000 K	1200 lm	126 lm/W
9,5 W	3000 K	1150 lm	120 lm/W
8 W	4000 K	1070 lm	132 lm/W
8 W	3000 K	1020 lm	125 lm/W
6,5 W	4000 K	860 lm	132 lm/W
6,5 W	3000 K	820 lm	125 lm/W
5,5 W	4000 K	710 lm	129 lm/W
5,5 W	3000 K	680 lm	123 lm/W

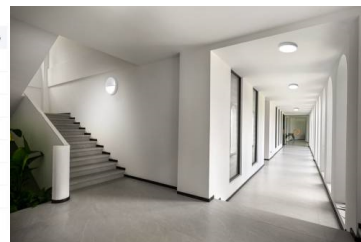

Idéal pour l'éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +45 °C, les supermarchés et grands magasins, les allées et couloirs, les hôtels, les restaurants... Très polyvalent grâce aux sélecteurs de température de couleur (3000/4000K) et de puissance (9,5 W / 8 W / 6,5 W / 5,5 W) sur l'alimentation. Patrons de montage flexibles pour une installation pratique. Adapté à une utilisation dans des systèmes d'éclairage de secours (compatible avec du courant continu). Élément de décoration disponible en option pour un design esthétique et fonctionnelle. Corps en polycarbonate (PC) stabilisé aux UV, diffuseur PC. Bornier à connexion rapide, sans outil. Câblage traversant possible. IK10. IP65.

Dimensions : 262x73mm

Poids : 680g

Code	Puissance	Température de couleur	Couleur
024455	Maxi 9,5W - 1220lm	3000/4000K	Blanc RAL 9003