


Laiton matricé, modèle lourd, passage intégral, PN40. Conception, fabrication et contrôle suivant la norme EN 13828. Température d'utilisation : -10°C à +120°C. Filetage ISO 228-1. Revêtement 100% chromé (corps, sphère et axe). Etanchéité par double joint torique EPDM. Axe injectable. Marquage PN, DN, date de fabrication, ACS.

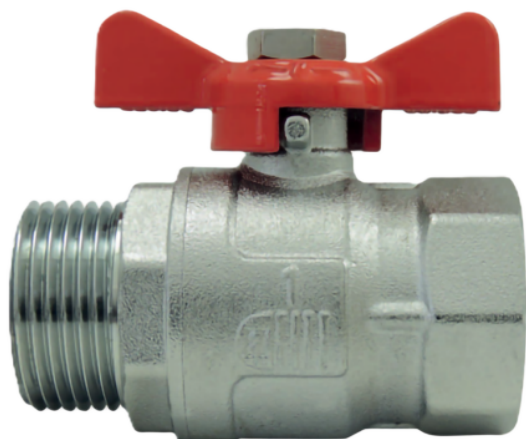

EN 13828
ACS
WRAS

Code	Type	Raccord
389764	Mâle/femelle	20x27 3/4"