


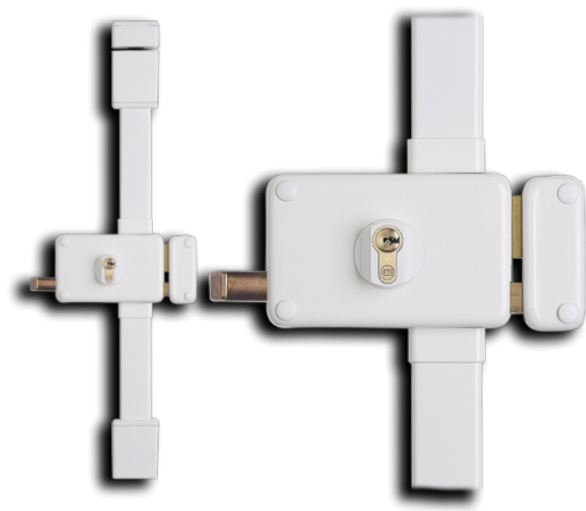

Boîtier en acier embouti épaisseur : 20/10ème. Coffre: 88x140mm. Tringles standard pour porte jusqu'à 2,25 m de hauteur. Equerre permettant la manoeuvre au demi-tour avec la clé, de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Pêne dormant et demi-tour en laiton massif. Pêne haut et bas en acier, diamètre : 16mm sur tringles télescopiques. Gâche équerre de haute résistance. Equipements spécifiques de protection : plaque de renfort de la serrure, 2 goupilles en acier trempé dans le pêne dormant, cabochon de protection en acier contre l'arrachement du cylindre, plaque de blindage en acier trempé cimenté contre le perçage du coffre, 2 goupilles de protection contre le perçage du cylindre et les 3 premières goupilles en acier trempé.

| Code   | Type       | Sens   | Couleur |
|--------|------------|--------|---------|
| 518121 | A tirage   | Droite | Marron  |
| 518122 | A tirage   | Gauche | Marron  |
| 518123 | A fouillot | Droite | Marron  |
| 518124 | A fouillot | Gauche | Marron  |
| 518125 | A fouillot | Droite | Blanc   |
| 518126 | A fouillot | Gauche | Blanc   |