




Pour métaux non ferreux, peinture, vernis, bois durs et tendres. Grain oxyde d'aluminium semi-friable haute performance. Papier latex à fibres renforcées. Pouvoir de coupe supérieur. Etat de surface irréprochable. Elimine les risques de rayures. Grande souplesse et résistant à la déchirure. Forte résistance à l'encrassement. 15 trous (14 + 1 central).

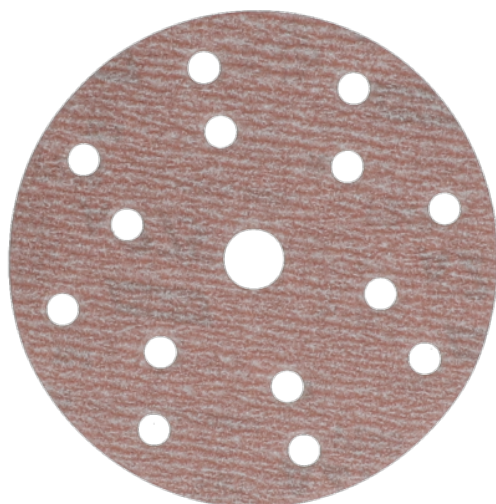

| Code   | Diamètre | Grain | Cond.      |
|--------|----------|-------|------------|
| 681154 | 150mm    | 80    | Lot de 100 |
| 681155 | 150mm    | 120   | Lot de 100 |
| 681158 | 150mm    | 240   | Lot de 100 |
| 681160 | 150mm    | 400   | Lot de 100 |
| 681161 | 150mm    | 800   | Lot de 100 |