
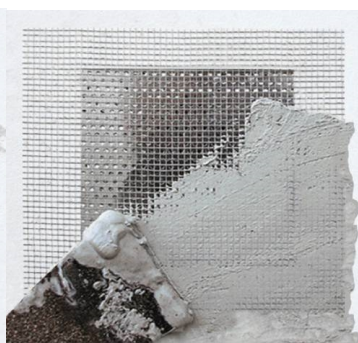




Rapide et facile à poser. Permet de réparer rapidement les murs et plafonds endommagés. La surface réparée est lisse, propre et sans fissure. Léger et auto-adhésif pour une application facile. En acier galvanisé pour une réparation permanente.

Étape 1 : poncez légèrement autour de la zone à réparer puis la nettoyer. Retirez le papier support du patch.

Étape 2 : appliquez le patch sur la zone à réparer et appuyez fermement.

Étape 3 : recouvrez d'enduit tout le patch, ainsi que la zone autour. Laissez sécher puis poncez jusqu'à l'obtention d'une surface lisse. Répétez l'opération si nécessaire.

Code	Dimensions	Poids
627000	15x15cm	60g