


Se pose sur différents supports. Installation rapide et facile à l'aide d'une visseuse. Possibilité de régler la distance par rapport au mur. Le point de rupture prédéterminé permet un positionnement optimal du crochet. Charges élevées grâce à la matière renforcée de fibres de verre.

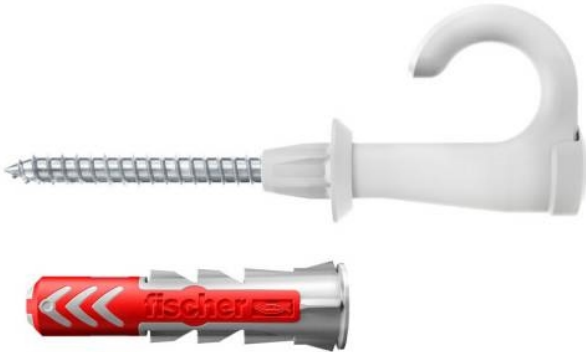

Code	Dimensions	Cond.
582968	6x30mm	Boîte de 6
582969	8x40mm	Boîte de 4