


Les masques filtrants BLS 680next peuvent être utilisés pour protéger l'utilisateur contre les particules solides et/ou liquides non volatiles jusqu'à 12\* fois la valeur limite d'exposition (TLV-VLE). Le harnais élastique fixé en quatre points, la barrette nasale et le joint d'étanchéité garantissent un excellent ajustement à la plupart des visages.

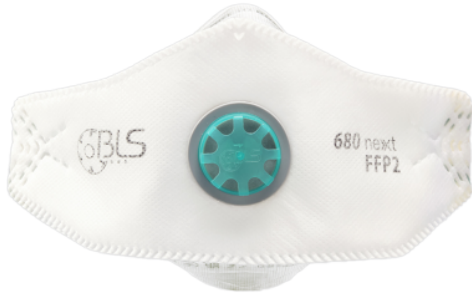

EN 149:2001+A1 2009 FFP2 NR D

Code	Cond.
------	-------

701757	Boîte de 10
--------	-------------