


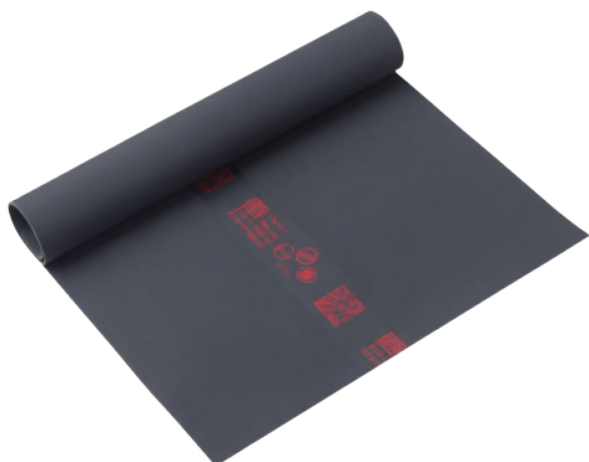

Tapis isolant pour travaux sous tension et hors tension. Classe 0 - Tension maximale d'utilisation : 1 000 V AC - 1 500 V DC. Utilisé pour couvrir le sol en vue de la protection électrique des opérateurs dans les installations électriques. Permet d'isoler l'opérateur du potentiel "Terre". Doit être adapté à la tension nominale du réseau alimentant l'installation sur lequel il est utilisé. En élastomère sans halogène de 2,2mm.

IEC 61111 : 2009
RoHS2
REACH

Code	Dimensions
------	------------

703148	1x1m
--------	------